



## RADIAL FAN WITH FORWARD CURVED BLADES

Радиальный вентилятор с вперед загнутыми лопатками

Radialventilator mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

Wentylator promieniowy z łopatkami pochylonymi do przodu



MOTOR TYPE / Тип двигателя / Motortyp / Typ silnika:

SEN 80-2/20 (B239)

VOLTAGE / Напряжение / Spannung / Napięcie znamionowe:

230 V~ 50 Hz

MAXIMUM PRESSURE / Полное давление / Maximaler Druck / Spręż max.:

180 Pa

MAX. AIR FLOW / Макс. производ. / Max Luftfördermenge / Wydatek max.:

180 m<sup>3</sup>/h

SPEED / Частота вращения / Drehzahl / Prędkość obrotowa:

1700 rpm

POWER INPUT / Входная мощность / Leistungsaufnahme / Moc pobierana:

38 W

WEIGHT / Масса / Gewicht / Masa:

2.13 kg

PERM. AMB. TEMP. / Zuläs.Umgeb. Temp. / Допуст. темп. среды / Dop. temp. otoczenia:

0°C do +40°C

MATERIAL OF IMPELLER / Материал ротора / Laufradmaterial / Materiał wirnika:

PLASTIC / пластик/ plastik / plastik

HOUSING / Gehäuse / Корпус / Obudowa:

ALUMINUM / Aluminium / Алюминий / Aluminiowa

FLANGE / Фланец / Flansche / Kołnierz:


SIZE AND HOLES CAN BE  
ADAPTED TO THE  
REQUIREMENTS

/ Размер и отверстия могут  
быть адаптированы к  
требованиям


/ Größe und Bohrungen kann  
den Anforderungen  
angepasst werden

/ Rozmiar i otwory mogą być  
dostosowane do wymagań



FAN DIMENSIONS / Размеры вентилятора  
/ Lüfterabmessungen / Wymiary wentylatora:

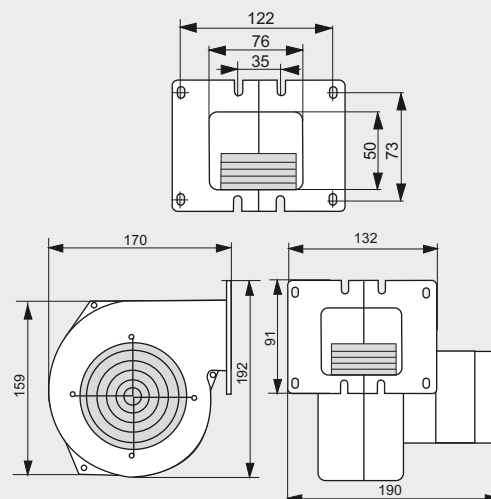

CONNECTION DIAGRAM / Схема подключения  
/ Anschlussbild / Schemat połączenia:

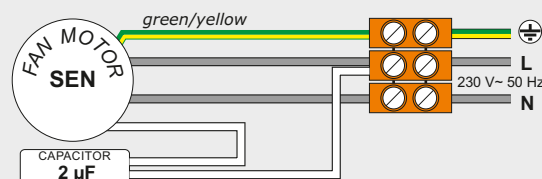


#### Screen / Диафрагма / Blende / Przysłona:

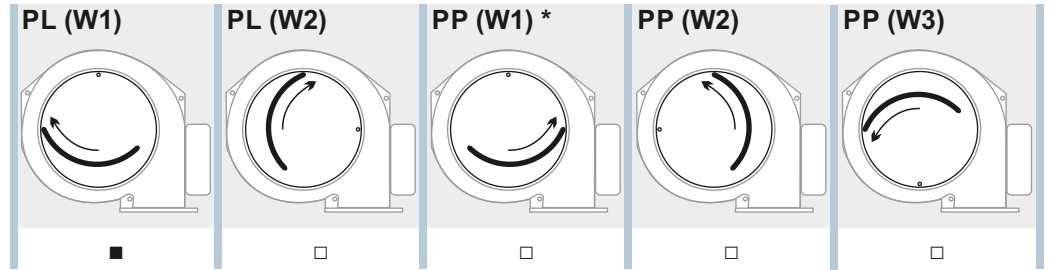

\* PP(W1) - collision with KZW, KGŁ


#### Flap / Клапан / Klappe / Klapka:



**KZW**  
(normal flap)

The flap with the largest coverage area of the outlet.

In the open position, sticking out a bit out of the housing.



**KGŁ**  
(deep flap)

The flap with the average coverage area of the outlet.


In the open position, does not sticking out of the housing.

#### Power cable / Кабель питания / Stromkabel / Kabel sieciowy:



+0,15m  
+0,30m  
+0,80m  
+1,60m  
+2,00m  
+2,50m  
+3,00m


#### Gasket / Уплотнение / Dichtung / Uszczelka:



**U**

flange gasket made of cork-rubber blend

#### Housing painted / Корпус окрашен / Cover lackiert / Malowana obudowa:

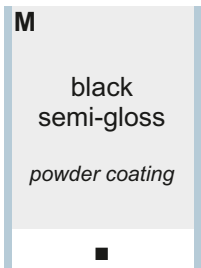

**M**

black semi-gloss powder coating